

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



Min bygghöjd mätt från
vägg, med bricka är 54mm



TVÄTTMASKINSLÅS MED BACKVENTIL

RSK 807 2036 // NRF 451 7081 ART.NR 70770 VIT

RSK 807 2037 // NRF 451 7082 ART.NR 70775 FÖRKROMAD

Detaljen är tillverkade av ABS-plast. Förkromningen av dessa är av elektrolytisk typ (äka krom) Ingen speciell skötsel behövs, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskinsavlopp.

Montering:

Tvättmaskinsanslutningen monteras i Ø32mm muff (i vägg)

Fukta tätning i muff med typ vatten (ej smörjmedel) och montera detalj i muff.

Känn att den bottnar och sitter fast!

Tvättmaskinsslangen ansluts undertill och säkras med slangklämma.

Verifiera att produkten är tät.

OBS! Notera att vissa maskiner har krav om minhöjd på utloppsslang.

Underhåll:


Vid behov kan man dock demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- På detaljens ”topp”, vid röd pil i bild sida 1, sitter ett lock över backventilen.
- Vid behov kan man lossa på locket och göra rent från ludd med typ flaskborste.
- För att få ur ”bollen” (sitter en gummiboll som backventil), kan man bli tvungen att lossa avloppsslangen och trycka underifrån på bollen.
- OBS Skada inte o-ringen under locket !
- Testa alltid att produkten är tät !

Tänk på att plastgångor är mjuka.

Var noggrann att gången löper in rätt och att den inte skär.

Använd ej för mycket kraft !

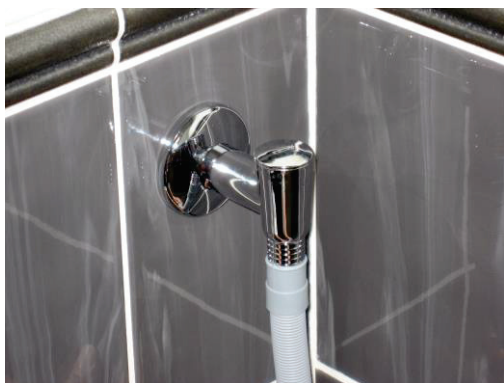

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Vakuummetalliserade produkter har sämre beständighet mot starka och/eller rengöringsmedel innehållande slipmedel.

Faluplast

Box 75, 791 22 Falun tlf 023 - 260 00 www.faluplast.com

2020-09-02

VVS MED FINESS